



ООО ОГНЕУПОР СТАНДАРТ


СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОГНЕУПОРОВ

ВЫСОКОПРОЧНОЕ МАГНЕЗИАЛЬНОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ LIMAGEL

Высокопрочная магнезиальная связка LIMAGEL применяется для изготовления огнеупорных масс и изделий различного назначения: набивные и торкрет массы, массы для рабочих футеровок стальной и промежуточных ковшей, огнеупорные изделия промковшей (шлаковые перегородки, турбостопы) и др. Введение связки в состав шихты повышает высокотемпературную прочность, шлакоустойчивость и термостойкость огнеупорных материалов.

В зависимости от условий эксплуатации, рекомендуется добавлять в состав шихты магнезиальную связку LIMAGEL в количестве 2-10 весовых процента.

ПРИМЕНЕНИЕ

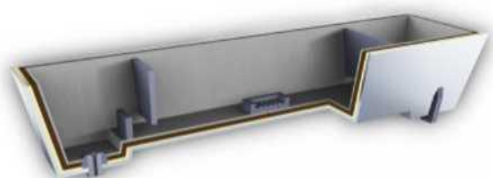

ВНЕШНИЙ ВИД



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства материала	LIMAGEL-75
Химический состав, %:	Типовой
MgO	82,6
SiO ₂	13,7
Физические свойства:	
≤45 мкм	98,0
Прочность (МПа)	8,3

ОТГРУЗКА

Производственно-складской комплекс ООО Огнеупор Стандарт:
РФ, Московская обл., Раменский р-н, с. Речицы, ул. Совхозная 5/3